



DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
OPRAVA MOSTU PŘES RAČICKÝ POTOK 2564-1
MARIÁNSKÉ RAČICE OPATŘENÍ BUS

HEH/162.DM/200/18E/12E
HEH/162.DM/200/18E/12E
14.9.2020



VZOROVÁ SCHÉMATA

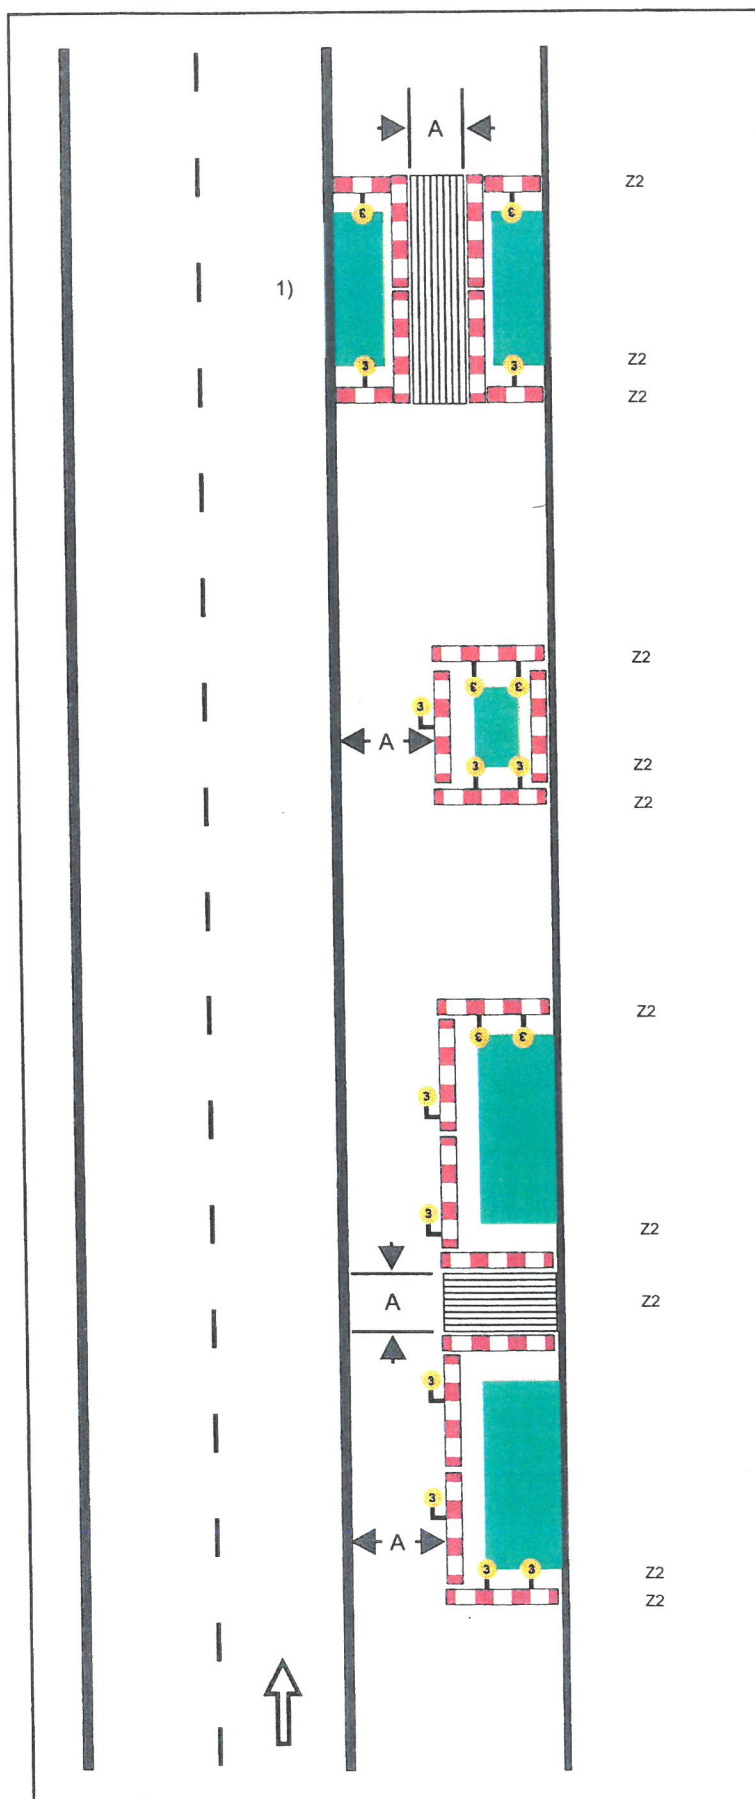


Schéma B/17

**Standardní pracovní místo
na chodníku, stezce pro cyk-
listy nebo stezce pro chodce
a cyklisty.**

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou
nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3,
podélný odstup do 50 m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou
nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího
chodníku nebo stezky

- 1) označení pracovního místa
na vozovce podle schémat
B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8,
B/9, B/12 až B/14.3



NEW/62574/2020/2EE/12
NEW/62574/2020/2EE/12

14.9.2016